

Poste : **Poste 17**
 Type :: **Cubique**

Date 14/08/2021
 Version : 4.08



3C-E 4466 C (Multi Refrigerant)

Puissance totale : **30,55 kW**

DT1 (Rosée) / DTM (Moyen) : **8 / 8,2 K**

Conditions de fonctionnement

Fluide frigorigène :	R404A
Température de la chambre :	0 °C
Nombre d'appareils :	1
Pression :	-1 bar / 25 bar

Caractéristiques Aérauliques (Par appareil)

Nb. et diamètre des ventilateurs :	4 x 450 mm
Débit d'air :	17330 m ³ /h
Pression :	0 Pa
Projection d'air :	40 m
Lp (à 4m) :	52 dB(A)

Caractéristiques Batterie (Par appareil)

Surface :	76.5 m ²
Volume :	17,4 dm ³
Pas d'ailettes :	6 mm
Inlet / Outlet :	1"3/8-2"1/8 (D)

Caractéristiques Electriques (Par appareil)

Vitesse de rotation :	1370 tr/min
Puissance absorbée maximale :	4 x 410 W
Intensité de fonctionnement maximale :	4 x 0,87 A
Couplage moteurs :	Etoile
Tension / Nb Phases / Fréquence :	230-400V / 3 / 50Hz

Caractéristiques Dimensionnelles (Par appareil)

Dimensions (L/P/H) :	2772/593/635 mm
Poids net à vide :	106 kg
Colisage (L/P/H) :	2920 / 750 / 750 mm
Poids de l'appareil emballé :	163 kg

Palette

Caractéristiques Dégivrage standard

Puissance de dégivrage :	11880 W
Intensité de dégivrage :	17.1 A
Tension / Nb Phases / Fréquence :	400V / 3 / 50Hz
Nombre d'éléments :	8 + 1

Nous vous rappelons que depuis le 1er janvier 2020, la F-GAS impose des restrictions sur l'utilisation du R404A en Europe. Veuillez-vous assurer de la conformité de votre installation au règlement UE n° 517/2014

(1) Niveau de pression acoustique moyen en dB(A) calculé à 4 m, au niveau des hélices, en champ libre sur plan réfléchissant, donnée à titre indicatif. Seul le spectre de puissance acoustique et la valeur Lw, sont contractuels et utilisables pour la détermination.


Tous les prix sont des prix publics 2021. Nos offres, devis et acceptations de commandes sont expressément soumis à nos conditions générales de vente.

FRIGA-BOHN
42, Rue Roger SALENGRO BP 205
69 741 GENAS - FRANCE
Tel. : +33(0)472 471 444 - Fax : +33(0)472 471 399
Email : service.client@lenoxemea.com

FRIGA-BOHN

Poste : Poste 17
Type : Cubique

Modèle : 3C-E 4466 C (Schéma donné à titre indicatif)

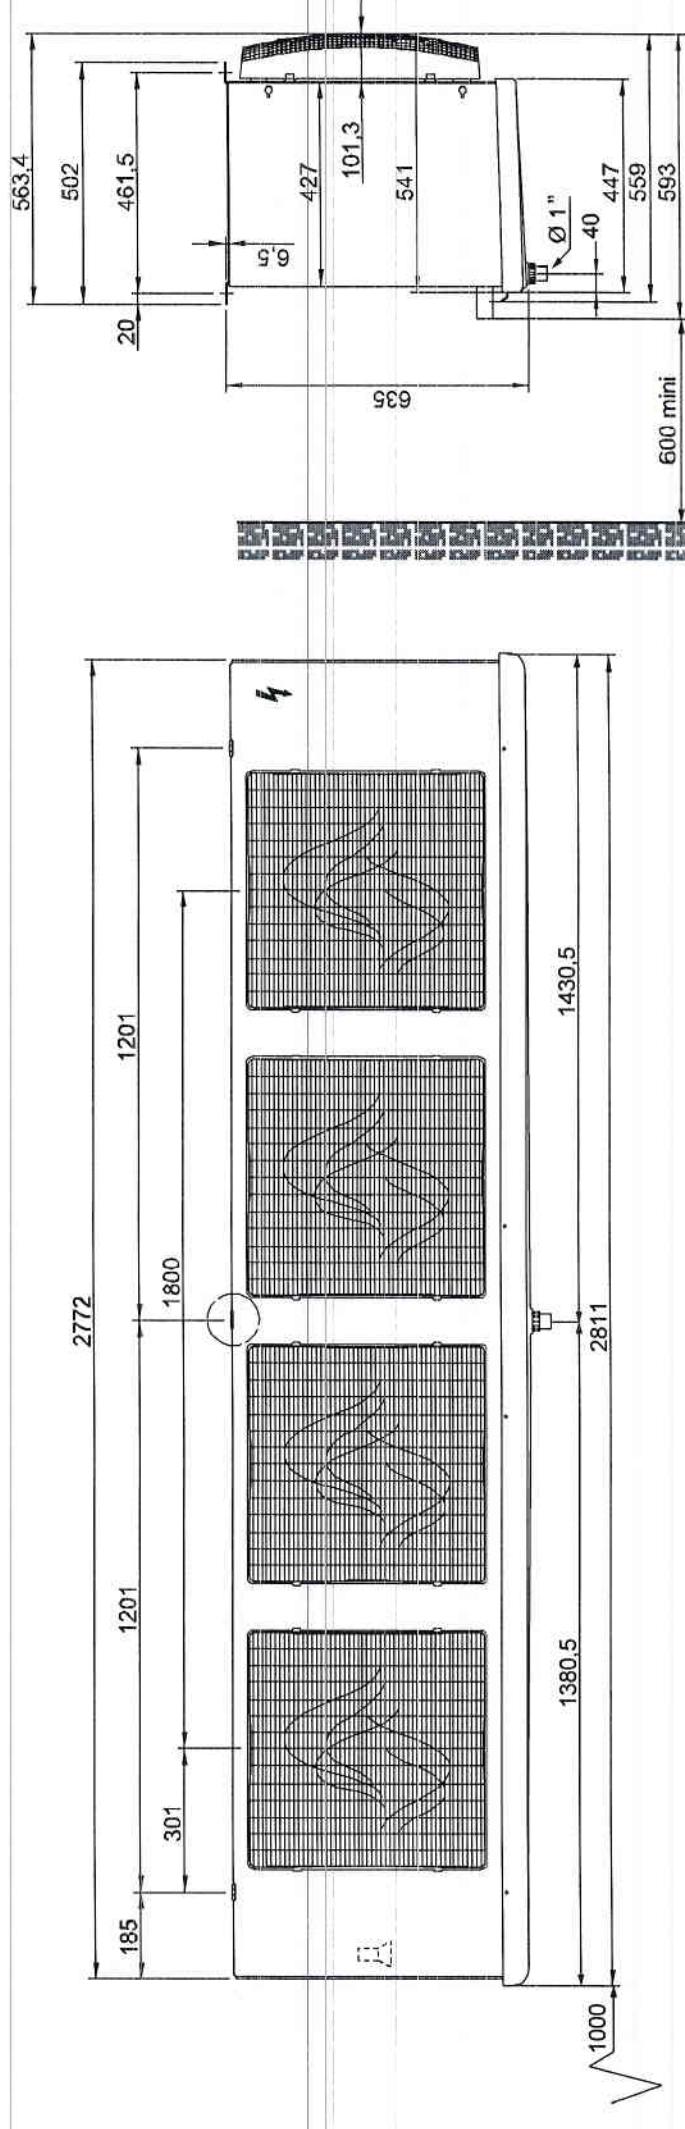

Date 14/08/2021
Version : 4.08

Tous les prix sont des prix publics 2021. Nos offres, devis et acceptations de commandes sont expressément soumis à nos conditions générales de vente.